DIE UNTERHALTUNGS-ELEKTRONIK

1990/91

PROFI line

Schau – Ihre Ohren werden Augen machen – denn die ELIN Unterhaltungselektronik spielt alle Stücke. Und die neue Profiline ist absolut hitverdächtig: Farbfernsehgeräte, Videorecorder, Stereoanlagen, CD-Player, Radiorecorder, Taschenradios, walkprofis, Radio-Uhren. Trau ELIN.

SCHAU TRAU ELIN

DER INHALT.

	Seite:
FARBFERNSEHER	4–7
VIDEORECORDER	8
STEREOANLAGEN	9–11
CD-PLAYER	11, 12
RADIORECORDER	12
TASCHENRADIO	13
WALKPROFIS	14
RADIOUHREN	15, 16
TECHNISCHE DATEN	17–21
KUNDENDIENST	22

DIE NEUE PROFILINE VON ELIN SPIELT ALLE STÜCKE

PROFI Line

„Profiline“ heißt die neue ELIN Produktgeneration. Color-, video-, clock-, walk- und soundprofis bekennen damit jetzt Farbe. Das neue Design ist ein optisches Zeichen für Qualität. Denn nur jene Geräte, die den höchsten Qualitätsansprüchen genügen, werden in die Profiline aufgenommen.

DIE FARBFERNSEHER.

COLORPROFI 9280

71 cm, STEREO, TELETEXT

Fernsehen zum Gernsehen. Mit dem colorprofi 9280 – 71 cm, Stereo, Teletext. Mit FST (Flat-Square-Tube)-Bildröhre, Infrarot-Fernbedienung, Kanal-Direktwahl (Frequenz-Synthese), 60 Programmplätze, OSD (On-Screen-Display), Hyperband-Tuner, 2 programmierbare Euroscart-Buchsen (1 S-VHS-EURO-AV-Anschluß), Teletext-Decoder (integriert), Monitor-Look, 2 x 10 W Musik-Spitzenleistung.

COLORPROFI 9250

63 cm FLATSQUARE/STEREO, TELETEXT

Wie zu colorprofi 9280, jedoch mit 63 cm Flatsquare.

COLORPROFI 9289

71 cm FLATSQUARE, STEREO

Sieh mal einer an, was der colorprofi 9289 alles kann: Luxus-Infrarot-Fernbedienung mit Teletextfunktionen. Mehrnormen-Empfangsteil für PAL, SECAM-OST. Sendersuchlauf und Kanaldirektwahl. LED-Kanal- und Programmanzeige. Hyperbandtuner, 2 x 100 Kanäle, 2 S-VHS-EURO-AV-Anschlüsse. 40 Programmspeicher. CTI-Farbkantenschärfe. 2 x 30 Watt HiFi-Verstärker. Zwei eingebaute 2-Weg-Lautsprecherboxen. Basisverbreiterung für Stereoton. Panorama-Sound. Abschaltautomatik nach Sendeschluß. Audio-Ausgang, Anschlüsse für Zusatzlautsprecher. Kopfhöreranschluß mit fernbedienbarer Lautstärkenregelung. Nachrüstmöglichkeit für Teletext.

COLORPROFI 9259

63 cm FLATSQUARE/STEREO, TELETEXT

Wie zu colorprofi 9289, jedoch mit 63 cm Flatsquare

COLORPROFI 7289

71 cm FLAT-SQUARE

Das sieht dem colorprofi 7289 ähnlich. Daß er eine Luxus-Infrarot-Fernbedienung mit Teletextfunktionen hat. Und einen Mehrnormen-Empfangsteil für PAL, SECAM-OST. Und Sendersuchlauf und Kanaldirektwahl. Und LED-Kanal- und Programmanzeige. Und natürlich Hyperbandtuner, 2 x 100 Kanäle, S-VHS-EURO-AV-Anschluß und neues „Core 2"-Chassis. Und 40 Programmspeicher. Und CTI-Farbkantenschärfe und 12 Watt Musik-Spitzenleistung. Und Abschaltautomatik nach Sendeschluß. Und Kopfhöreranschluß mit fernbedienbarer Lautstärkenregelung. Und Nachrüstmöglichkeit für Teletext.

COLORPROFI 7259

63 cm FLATSQUARE

Wie zu colorprofi 7289, jedoch mit 63 cm Flatsquare.

COLORPROFI 7200

51 cm BLACK MATRIX BILDRÖHRE

Es gibt nichts Gemütlicheres, als einen richtigen Fernsehabend. Dazu gehört der richtige Fernseher. Wie z.B.: Der colorprofi 7200. Mono, PAL B/G, Kabeltuner. Sendersuchlauf. 83 Kanäle und 30 + 1 AV Programmspeicherplätze. LED-Band/Programmanzeige. Synchronisierte Zeitkonstante. Automatische Farbstabilisation. Anschlüsse Audio in/Video in. Infrarot-Fernbedienung. Kontrastfilterscheibe, Tragemuldegriffe.

COLORPROFI 7209

51 cm BLACK MATRIX BILDRÖHRE

Wie colorprofi 7200, jedoch mit PAL B/G SECAM D/K.

COLORPROFI 7140

36 cm-BLACK MATRIX-BILDRÖHRE

Schau, schau! Mono PAL B/G. Kabeltuner. Sendersuchlauf, 83 Kanäle und 30 + 1 AV Programmspeicherplätze. LED-Band/ Programmanzeige. Synchronisierte Zeitkonstante. Automatische Farbstabilisation. Anschlüsse Audio in/Video in. Infrarot-Fernbedienung. Kontrastfilterscheibe.

COLORPROFI 7149

36 cm BLACK MATRIX BILDRÖHRE

Wie colorprofi 7140, jedoch mit PAL B/G, SECAM D/K.

DIE VIDEORECORDER.

VIDEOPROFI 6148

VPS-HQ-VHS

Der videoprofi 6148 nimmt alles begeistert auf. Und das in PAL und MESECAM und mit VPS. Sendersuchlauf. 32 Programmplätze. 8 Ereignisse 365 Tage vorprogrammierbar. Every-Day-Schaltung. Quick-Recording. Bildsuchlauf vorwärts/rückwärts. Bildschärferegler. Standbild. Assemble-Schnitt. Infrarot-Fernbedienung. Kabeltuner. SCART-Euronorm-Buchse.

VIDEOPROFI 6129

HQ-VHS, HiFi-STEREO, SLIMLINE

Sie sind auf der Cocktail-Party. Und um 22 Uhr läuft der Kultfilm, den Sie immer schon sehen wollten. PAL-MESECAM. Stereo, Zweikanal-Ton und HiFi-Aufnahme/Wiedergabe. Verwendbar als HiFi-Stereo Audiocassettenrecorder (20–20.000 Hz). Kopfhöreranschluß. Kabeltuner mit 108 Kanälen, 60 Programmplätzen. Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Display für alle Laufwerkfunktionen und VPS-Timer-Programmierung. 8 Aufnahmen 365 Tage vorprogrammierbar. Quick-Recording verzögerbar. Bildsuchlauf vorwärts/rückwärts in zwei Geschwindigkeiten. Euro-SCART- Buchse, zusätzliche Video IN und OUT, Audio IN und OUT-Buchsen.

DIE STEREOANLAGEN.

STEREOPROFI 8029

INFRAROT-FB

Ihr stereoprofi 8029 steht näher, als Sie denken. Mit seiner Infrarot-Fernbedienung dirigieren Sie die Wiener Philharmoniker vom Lehnstuhl aus. Digital-Synthesizer-Tuner, UKW/MW/LW, Sendersuchlauf Seek, 18 Stationsspeicher, LED-Anzeige. Halbautomatischer, elektrisch geregelter Plattenspieler mit Keramiksystem, 33 und 45 UpM. Doppelcassettendeck mit gedämpften Cassettenfächern, High-Speed-Dubbing, Continuousplay, Auto-Stop, automatische Aufnahmeaussteuerung, 5-Band-Graphic-Equalizer. Anschlüsse für Stereo-Kopfhörer und CD/AUX. 2-Weg-Lautsprecherboxen, 2 x 40 Watt Musikleistung.

STEREOPROFI 8030

MIT CD-PLAYER

Ob Rolling Stones oder Mozart, Hauptsache Musik! Mit dem stereoprofi 8030. Übertragungsbereich 20–20.000 Hz. 5-Band-Equalizer. Balance-Regler. UKW/MW-Empfang. 2 Cassettendecks. Normal- und High-Speed-Dubbing. Continuousplay. 3-Strahl-CD-Player, Toplader für 8 cm und 12 cm CDs, Titeldirektwahl, 16 Titelspeicher, Einzel-, Gesamt- und Programmwiederholung. Anschluß für externen Plattenspieler und Stereokopfhörer, Koax-Antennenanschluß. 2 Breitband-Lautsprecherboxen. 2 x 30 Watt Musikleistung.

STEREOPROFI 8039

MIT CD-PLAYER, INFRAROT-FB

Sie trauen Ihren Ohren nicht, wenn Sie beim stereoprofi 8039 zum ersten Mal die On-Taste drücken und endlich Ihre Lieblingsplatte mit 2 x 50 Watt Wiedergabe genießen. Übertragungsbereich 50–20.000 Hz, 5-Band-Graphic-Equalizer, Digital-Synthesizer-Tuner, UKW/MW/LW, Sendersuchlauf Seek, 18 Stationsspeicher, LED-Anzeige. Halbautomatischer, elektrisch geregelter Plattenspieler mit Keramiksystem, 33 und 45 UpM, automatische Tonarmrückführung. Doppelcassettendeck mit gedämpften Cassettenfächern, Normal und High-Speed-Dubbing, Continuousplay, Auto-Stop, automatische Aufnahmeaussteuerung. CD-Player mit motorischem Platteneinzug, Titel-Direktwahl, Titel- oder Gesamtwiederholung, Index-Wiedergabe, 16 Titel-Speicher, Programmwiederholung, Anschluß für Stereo-Kopfhörer. 2-Weg-Lautsprecherboxen.

STEREOPROFI 8040

MIT CD-PLAYER, INFRAROT-FB

Da bleiben keine Wünsche offen: Der stereoprofi 8040 bietet ein echtes Hörerlebnis. Mit 5-Band-Equalizer, Balance-Regler, UKW/MW/LW-Digital-Synthesizer-Tuner, 18 Stationsspeicher. Übertragungsbereich 20–20.000 Hz.

Doppelcassettendeck. Normal- und High-Speed-Dubbing, Continuousplay. 3-Strahl-CD-Player mit Frontlader für 8 cm und 12 cm CDs, Titel-Direktwahl, 16 Titelspeicher, Einzel-, Gesamt- und Programmwiederholung. Anschluß für externen Plattenspieler und Stereokopfhörer, Koax-Antennenanschluß. Infrarot-Fernbedienung. 2-Weg-Lautsprecherboxen. 2 x 40 Watt Musikleistung.

STEREOPROFI 8059

MIT CD-PLAYER, INFRAROT-FB

CD ist gut. Fernbedienung ist gut. Wie gut muß erst ein CD-Player mit Infrarot-Fernbedienung sein. Übertragungsbereich 50–20.000 Hz, 5 Band-Equalizer, PLL-Synthesizer-Tuner, UKW/MW/LW, Sendersuchlauf AUTO SCAN, 20 Stationsspeicher (10 x UKW, 5 x MW, 5 x LW), LCD-Anzeige. Halbautomatischer, elektrisch geregelter Plattenspieler mit Magnetsystem, 33 und 45 UpM, automatische Tonarmrückführung. Doppelcassettendeck mit gedämpften Cassettenfächern, Normal- und High-Speed-Dubbing. Continuousplay, Auto-Stop, automatische Aufnahmeaussteuerung. CD-Player mit motorischem Platteneinzug, Titel-Direktwahl, Intro Scan (Anspielen aller Titel für 10 Sekunden), 16 Titel-Speicher, Programmwiederholung. Anschluß für Stereo-Kopfhörer. Antennenanschluß. 3-Weg-Lautsprecherboxen, 160 Watt Musikleistung.

DIE CD-PLAYER.

DISCPROFI 8800

MIT INFRAROT-FB

Glasklarer Sound. Der discprofi 8800 ist Musik für Ihre Ohren. Mit regelbarem Kopfhörerausgang ausgestattet, ermöglicht Ihnen der CD-Player Musik hautnah zu erleben. Mit 20 Titelspeicher, Titel-, Gesamt- plus Punkt zu Punkt Wiederholung, Indexanzeige, Laufzeit- plus Restzeit-Anzeige. Natürlich mit Fernbedienung.

DISCPROFI 8810

MIT INFRAROT-FB

Der Ton macht die Musik. Egal ob CD oder CD-Single. Der discprofi 8810 läßt Ihre Lieblingsmusik noch schöner klingen. Mit 18 Bit 8fach Oversampling, 20 Titelspeicher, Titel-, Gesamt plus Punkt zu Punkt-Wiederholung, Indexanzeige, Laufzeit plus Restzeit Anzeige, Kopfhörerausgang. Und das alles per Knopfdruck, auf der Fernbedienung.

DIE RADIORECORDER.

SOUNDPROFI 5350

STEREO-RADIORECORDER

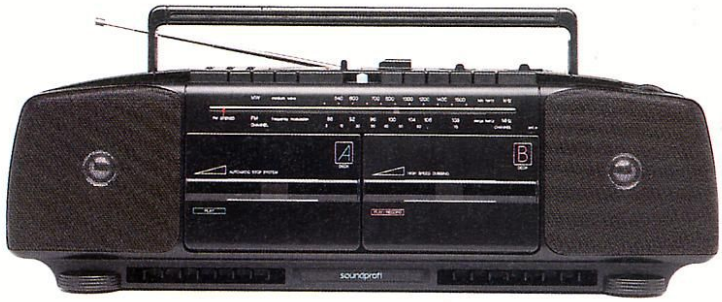

Der mobile Powersound. UKW/MW. Graphic-Equalizer. Doppel-Cassettendeck. High-Speed-Dubbing. Continuous-play. Automatische Aufnahme-Aussteuerung. 1-Knopf-Aufnahme. Eingebautes Mikrofon. 2 Breitband-Lautsprecher. Netz- und Batteriebetrieb. 2 x 5 Watt Musikleistung.

SOUNDPROFI 5229

MIT SENDERSUCHLAUF

Unerhört, dieser soundprofi 5229. Digital-Synthesizer-Tuner, UKW/MW, Sendersuchlauf Seek, 10 Stationsspeicher. Doppel-cassettendeck, High-Speed-Dubbing, Continuousplay, Auto-Stop, automatische Aufnahmeaussteuerung. Digital-Uhr, LCD-Anzeige. Eingebautes Kondensatormikrofon. Anschlüsse für Ste-reo-Kopfhörer und CD-Spieler. 2 Breitbandlautsprecher. Netz-und Batteriebetrieb. 2 x 5 Watt Musikleistung.

DIE TASCHENRADIOS.

AUDIOPROFI 0370

MIT DIGITALUHR

Die heimischen Radio „News“ auch im Ausland. Mit dem audioprofi 0370. UKW/KW/MW/LW. PLL-Quarz-Synthesizer-Tuner. 4 x 5 Stationsspeicher. Zeitanzeige. Wecksignal durch Radio. Einschlafautomatik (60 Minuten). Kopfhöreranschluß, Netz- und Batteriebetrieb. 1 W Musikleistung.

AUDIOPROFI 0270

MIT DIGITALUHR

Dem Radiofreak schlägt keine Stunde mit dem audioprofi 0270. UKW/KW/MW/LW. PLL-Quarz-Synthesizer-Tuner. 4 x 5 Stationsspeicher. Teleskop-Antenne. Zeitanzeige. Wecksignal durch Radio. Einschlafautomatik (60 Minuten). Kopfhöreranschluß. Batteriebetrieb. Netzgeräteanschluß 6 Volt DC. 1 W Musikleistung.

AUDIOPROFI 0170

PORTABLE-RADIO

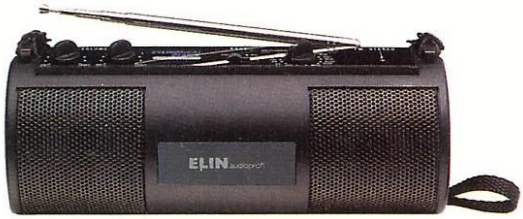

Mit Supersound auf Du und Du. Das ist der audioprofi 0170 (Portable Radio). UKW/MW. UKW-Stereoanzeige, UKW-Teleskopantenne eingebaut. 2 getrennte Lautstärke-Regler, 2 Breitband-Lautsprecher. Kopfhörerbuchse. Schultertragegurt. Batteriebetrieb. 2 x 0,5 Watt Musikleistung.

DIE WALKPROFIS.

WALKPROFI 520

RADIO-CASSETTENPLAYER

Mit dem walkprofi 520 tragen Sie Ihr Orchester am Kopf. UKW/MW. Mono/Stereo-Schalter, Stereoanzeige. Autoreverse, Bandsortenwahl. Super-Baß-Schalter, Frontlautsprecher. Kopfhöreranschluß, Gürtelclip, Netzgeräteanschluß 3 Volt DC, Akkuladeeinrichtung.

WALKPROFI 530

RADIO-CASSETTENPLAYER

Walking on the wild side. Mit dem walkprofi 530. UKW/MW. Mono/Stereo-Schalter mit Stereoanzeige. Super-Baß-Schalter. Autoreverse, Bandsortenwahl. Schnellvorlauf-/rücklauf. Uhrendisplay. Eingebaute Lautsprecher. Kopfhöreranschluß. Netzgeräteanschluß 3 Volt DC. Akkuladeeinrichtung.

DIE RADIOUHREN.

CLOCKPROFI 1220

UKW UND MW



Wecken, ohne zu erschrecken. Der clockprofi 1220. UKW/MW. Quarz-Analog-Uhrwerk. Zifferblatt beleuchtet. Wecksignal oder Summer. Weckwiederholung im 5-Minuten-Intervall. 1 Watt Spitzen-Musikleistung. Netzgeräteanschluß 6 Volt DC (für Radiobetrieb).

CLOCKPROFI 1230

RADIO MIT ABNEHMBARER UHR

Morgenstund hat Gold im Mund. Mit dem clockprofi 1230. Radio und Uhr getrennt verwendbar. UKW/MW. Beleuchtetes Zifferblatt. Weckwiederholung im 5-Minuten-Intervall. Separater Summer bei abgekoppelter Uhr. Senderwahl-Knopf versenkbar. Teleskopantenne. Kopfhörerbuchse (3,5 mm Klinke), Netzgeräteanschluß 3 Volt DC (für Radiobetrieb).

CLOCKPROFI 1240

EINSCHLAFAUTOMATIK

Gute Laune schon am Morgen. Mit dem clockprofi 1240. UKW/MW. 24 Stunden LED-Display für Tages- und Weckzeit-Anzeige. Alarmanzeige. Weckwiederholung im 9-Minuten-Intervall. 2 Watt Spitzen-Musikleistung. Netzausfall-Batterie. Einschlafautomatik bis 119 Minuten.

CLOCKPROFI 1250

STATIONSSPEICHER

Damit fängt jeder Tag gut an: Vier UKW-Stationen speicherbar. 4 LED Speicherplatz-Anzeigen. LED-Display (rot) für Tages- und Weckzeit-Anzeigen. Zeiteinstellung: vor/zurück, schnell/langsam. 2 Weckzeiten. Dimmer-Schalter für individuelle Leuchtstärke-Einstellung. Weckwiederholung im 6-Minuten-Intervall. Wecksignal durch Radio oder Summer. Einschlafautomatik bis 59 Minuten. Netzausfall-Batterie. 2 Watt Spitzen-Musikleistung.

CLOCKPROFI 1260

2 WECKZEITEN

Guten Morgen, ohne Sorgen: Kein Verschlafen mehr mit dem clockprofi 1260. UKW/MW. Leuchtende Skalenanzeigen. 2 Displays (Tageszeit, Sekunden, Datum, Weckzeit). Dimmer-Schalter. 2 Weckzeiten. Weckwiederholung im 9-Minuten-Intervall. Einschlafautomatik bis 59 Minuten. Netzausfall-Batterie. 2 Watt Spitzen-Musikleistung (Auch in weiß lieferbar).

PRODUKTINFORMATION COLORPROFI

Type	9280	9289	7289	9250	9259	7259	7200	7209	7140	7149
Bildröhre										
Bildschirmdiagonale	28"/71 cm	28"/71 cm	28"/71 cm	25"/63 cm	25"/63 cm	25"/63 cm	20"/51 cm	20"/51 cm	14"/36 cm	14"/36 cm
FST, Flat and Square Tube	●	●	●	●	●	●	Black Matrix	Black Matrix	Black Matrix	Black Matrix
Allgemeines										
Programm-Speicherplätze + AV	60+2	39+1	39+1	60+2	39+1	39+1	30+1	30+1	30+1	30+1
Digitale Kanal-Direktwahl / Suchlauf	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
Kabeltuner / Hyper-Band-Tuner	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / –	● / –	● / –	● / –
Kanal-/Programmanzeige (LED)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ACS, automatische Farbstabilisierung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Abschaltautomatik nach Sendeschluß	●	●	●	●	●	●				
ASTC, autom. synchron. Zeitkonstante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedienung am Gerät										
Ein/Aus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sendersuchlauf / Feinabstimmung		● / ●	● / ●		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Lautstärke / Kontrast	● / –	● / ●	● / ●	● / –	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Schrittweise Kanal-/Programmwahl	– / ●	● / ●	● / ●	– / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Infrarot-Fernsteuerung										
Lautstärke / Diskant und Baß	● / ●	● / ●	● / –	● / ●	● / ●	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
Balance, Panorama-Sound, Stereo-Basisbreite	●	●		●	●					
Stereo/Mono, Zweikanal-Ton	●	●		●	●					
Helligkeit / Farbsättigung	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Sendersuchlauf, Kanal-Direktwahl	●	●	●	●	●	●				
Normalbild und -ton / Standby, Ton-Stop	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
Kopfhörer-Lautstärke separat regelbar	●	●		●	●					
Teletext	●	○	○	●	○	○				
Ton										
Ausgangsleistung (Musik)	2 x 10 W	2 x 30 W	12 W	2 x 10 W	2 x 30 W	12 W	3 W	3 W	3 W	3 W
Eingebaute Lautsprecher	2	4	1	2	4	1	1	1	1	1
Auto loudness / Ton Stop, Audio muting	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Anschlüsse										
Kopfhörer / Zusatzlautsprecher	● / 2	● / 2	● / –	● / 2	● / 2	● / –				
EURO-SCART-Buchse	2	2	1	2	2	1	Chinch AV	Chinch AV	Chinch AV	Chinch AV
S-VHS Ein-/Ausgang	●	●	●	●	●	●				
zusätzliche TV-Empfangsnormen										
SECAM-Ost, Bild/Ton	● / ○	● / ○	● / ○	● / ○	● / ○	● / ○		● / ●		● / ●
NTSC 4,43 (Video)	●			●						
Netz										
Betriebsspannung	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
Leistungsaufnahme, Normalbild/Standby	90/7 W	105/7 W	90/7 W	90/7 W	105/7 W	90/7 W	74/8 W	74/8 W	67/8 W	67/8 W
Abmessungen										
B x H x T (cm)	70 x 58 x 46	80 x 53 x 48	72 x 53 x 48	62 x 54 x 43	76 x 48 x 45	67 x 48 x 45	51 x 49 x 48	51 x 49 x 48	37 x 38 x 39	37 x 38 x 39
Gewicht, kg	31,5	35	32	25	29	27	21	21	12,2	12,2

● serienmäßig ○ nachrüstbar

Technische Änderungen vorbehalten

PRODUKTIONFORMATION VIDEOPROFI

Type	6129	6148
Videosystem	VHS – HQ – VPS	VHS – HQ – VPS
Empfangsnormen	PAL B/G, MESECAM	PAL B/G, MESECAM
Audiosystem	HiFi, Stereo/Zweiton, Mono	Mono
Fernbedienung	IR, LCD-Transmitter	IR
Video-Programmsystem	VPS	VPS
Kabeltuner	108 Kanäle	80 Kanäle
Programmplätze	60	32
Abstimmsystem	Suchlauf/Kanaldirektwahl	Suchlauf/Kanaldirektwahl
Programmierung	365 Tage/8 Ereignisse	365 Tage/8 Ereignisse
Quick-Recording (OTR)	● (verzögerbar)	●
Bandzählwerk mit Memory	●	●
Assemble Schnitt	●	●
Max. Spielzeit (Std.) Video/Audio	4/8	4/4
Bildschärfe-/Spurlageregler	● / ●	● / ●
Video-/Audioköpfe	2/3	2/1
Standbild / Einzelbild	● / ●	● / ●
Bildsuchlauf: vorwärts, rückwärts	5- und 7fach	5fach
Videorauschabstand	besser als 40 dB	besser als 40 dB
Horizontale Auflösung	mehr als 240 Zeilen	mehr als 240 Zeilen
HiFi-Frequenzgang	20–20.000 Hz	
HiFi-Rauschabstand	größer als 80 dB	
HiFi-Gleichlaufschwankungen	weniger als 0,005%	
OIRT 6,5 MHz (Ost-Ton)	○	○
Eingänge: Antenne	Koax/75 Ohm	Koax/75 Ohm
Video	Euro-SCART und BNC	Euro-SCART und BNC
Audio	Euro-SCART und Chinch L + R	Euro-SCART und Chinch
Ausgänge: Antenne	Koax/75 Ohm, Kanal 32–40	Koax/75 Ohm, Kanal 32–40
Video	Euro-SCART und HF-KOAX	Euro-SCART und HF-KOAX
Audio	Euro-SCART und Chinch L + R	Euro-SCART
Stereokopfhörer	Klinke 3,5 mm	
Betriebsspannung	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz
Leistungsaufnahme, Betrieb/Stand by	ca. 30/7 W	ca. 30/7 W
Abmessungen: B x H x T (mm)	420 x 93 x 367	420 x 93 x 345
Gewicht (kg)	8,5	6,6

● serienmäßig ○ nachrüstbar

Technische Änderungen vorbehalten

PRODUKTINFORMATION STEREOPROFI

Type	8059	8040	8039	8030	8029
Verstärkerteil					
Musikleistung / Sinusleistung	2 x 80 W / 2 x 50 W	2 x 40 W / 2 x 25 W	2 x 50 W / 2 x 30 W	2 x 30 W / 2 x 18 W	2 x 40 W / 2 x 25 W
Klirrgrad	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Übertragungsbereich	50–20.000 Hz	20–20.000 Hz	50–20.000 Hz	20–20.000 Hz	50–20.000 Hz
Klangeinstellung	± 9 dB: 100/330 Hz 1/3,3/10 kHz	± 8 dB: 63/250 Hz 1/4/16 kHz	± 8 dB: 63:250 Hz 1/4/16 kHz	± 10 dB: 100/300 Hz 1/3,3/10 kHz	± 8 dB: 63/250 Hz 1/4/16 kHz
Loudness-Regelung	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Geräuschspannungsabstand	45 dB	45 dB	40 dB	40 dB	40 dB
Anschlüsse CD–TV–AUX / Phono	– /–	– / magnetisch	– / –	2x Chinch / Kristall	2 x Cinch
Impendanz: Lautsprecher / Kopfhörer	4 Ω/ 4–800 Ω	4 Ω/ 4–800 Ω	4 Ω/ 4–800 Ω	4 Ω/ 4–800 Ω	4 Ω/ 4–800 Ω
Empfangsteil					
Empfangsbereich	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW	UKW, MW, LW
Tuning / Sendersuchlauf	Digital Synthesizer / SEEK und SCAN	Digital Synthesizer / SEEK und SCAN	Digital Synthesizer / SEEK und SCAN	Analog / –	Digital Synthesizer / SEEK und SCAN
Stationsspeicher	10 + 5 + 5	6 + 6 + 6	6 + 6 + 6		6 + 6 + 6
UKW-Empfindlichkeit / Spiegelselektion	3 µV / 30 dB	3 µV / 30 dB	3 µV / 30 dB	3 µV / 30 dB	3 µV / 30 dB
UKW-Übertragungsbereich / Klirrgrad	50–15.000 Hz / 0,3%	50–15.000 Hz / 0,3%	50–11.000 Hz / 0,3%	50–15.000 Hz / 0,3%	50–11.000 Hz / 0,3%
AM-Unterdrückung	35 dB	40 dB	40 dB	35 dB	40 dB
Übersprechdämpfung / Signal-Rauschverhältnis	30 dB / 50 dB	30 dB / 50 dB	30 dB / 50 dB	30 dB / 50 dB	30 dB / 50 dB
Cassettenteil					
Bandgeschwindigkeit	4,75 + 9,5 cm/s	4,75 + 9,5 cm/s	4,75 + 9,5 cm/s	4,75 + 9,5 cm/s	4,75 + 9,5 cm/s
Geschwindigkeitsabweichung / Gleichlauf	± 2% / 0,20%	± 2% / 0,20%	± 2% / 0,25%	± 2% / 0,20%	± 2% / 0,25%
Frequenzbereich NORMAL / CrO_2-METAL	60–10.000 Hz / 40–12.500 Hz	80–10.000 Hz / 30–12.000 Hz	80–10.000 Hz / 60–12.500 Hz	80–10.000 Hz / 50–12.000 Hz	80–10.000 Hz / 60–12.500 Hz
Geräuschspannungsabstand	46 dB	40 dB	46 dB	40 dB	46 dB
Übersprechdämpfung	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB
Mikrofoneingang	1 mV	1 mV	1 mV	1 mV	1 mV
Plattenspieler					
Antrieb	Riemen/elektr. Kontr.		Riemen/elektr. Kontr.		Riemen/elektr. Kontr.
Betriebsart	Halbautomat		Halbautomat		Halbautomat
Drehzahlen / Gleichlaufschwankung	33⅓ und 45 U/min / 0,35%		33⅓ und 45 U/min / 0,35%		33⅓ und 45 U/min / 0,35%
Rumpelgeräuschspannungsabstand	40 dB		40 dB		40 dB
Plattentellerdurchmesser	280 mm		280 mm		280 mm
Tonabnehmer	Magnetsystem		Keramiksystem		Keramiksystem
CD-Spieler					
System / Lichtquelle	3-Strahl / Halbleiter-Laser	3-Strahl / Halbleiter-Laser	3-Strahl / Halbleiter-Laser	3-Strahl / Halbleiter-Laser	
Wiederholung: Titel / Programm / Gesamt	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	
Indexwiedergabe / Titelspeicher	● / 16	– / 16	● / 16	– / 16	
Abmessungen (B x H x T mm geschlossen)	360 x 410 x 330	320 x 347 x 320	365 x 400 x 369	325 x 255 x 290	365 x 312 x 370
Gewicht (kg)	7,9	6,0	7,9	4,3	4,8
Fernbedienung	Infrarot	Infrarot	Infrarot		Infrarot
Lautsprecherboxen					
Belastbarkeit / Impendanz	80 W / 4 Ω	40 W / 4 Ω	50 W / 4 Ω	30 W / 4 Ω	40 W / 4 Ω
Lautsprecherart/Durchmesser	185 mm Baß 72 mm Breitband 50 mm Hochton	110 mm Tiefton 48 mm Hochton	98 mm Tiefton 40 mm Hochton	90 mm Breitband	98 mm Tiefton 40 mm Hochton
Abmessungen (B x H x T mm)	210 x 410 x 160	220 x 347 x 142	200 x 357 x 140	190 x 255 x 125	200 x 310 x 141
Gewicht/Stück (kg)	3,0	2,6	2,0	1,1	2,2

Technische Änderungen vorbehalten

PRODUKTINFORMATION DISCPROFI

Type	8800	8810
System / Lichtquelle	3-Strahl / Halbleiter	3-Strahl / Halbleiter
Signal-Rauschabstand / Kanaltrennung	95 dB / 85 dB	105 dB / 95 dB
Frequenzbereich	20–20.000 Hz (± 1,5 dB)	20–20.000 Hz (± 0,2 dB)
Harmonische Gesamtverzerrung (1 kHz)	0,06%	0,0035%
Digital-Analog Umsetzung / Abtastfrequenz	16 Bit / 2fach Oversampling	2 x 18 Bit / 8fach Oversampling
Titelspeicher / Titel- u. Progr.-Wiederholung	20 / ●	20 / ●
Gesamtwiederholung	●	●
Punkt zu Punkt Wiederholung	● (über Fernbedienung)	●
Laufzeit- / Restzeitanzeige	● / ●	● / ●
Titel- / Indexanzeige	● / ● (über Fernbedienung)	● / ●
Fernbedienung	●	●
Anschlüsse: Kopfhörer	regelbar; 6,3 mm Klinke	6,3 mm Klinke
LINE OUT	Chinch	Chinch
Ausgangsspannung / Ausgangsimpedanz	1,7 V eff. / 1,7 kΩ	2,1 V eff. / 1 kΩ
Leistungsaufnahme / Stromversorgung	10 W / 220 V, 50 Hz	10 W / 220 V, 50 Hz
Abmessungen B x H x T (mm)	350 x 80 x 295	420 x 80 x 283
Gewicht (kg)	3,2	3,9

PRODUKTINFORMATION SOUNDPROFI

Type	5229	5350
Ausgangsleistung: (Musik)	2 x 5 W	2 x 5 W
Empfangsbereich: UKW / MW	87,5–108 MHz / 522–1620 kHz	87,5–108 MHz / 535–1605 kHz
Tuning / Stationsspeicher	Digital / 2 x 5	Analog / –
Klangregelung	–	Equal. ± 10 dB: 100 Hz / 1/10 kHz
Lautsprecher	2 Breitband	2 Breitband
Cassettendeck	Doppeldeck	Doppeldeck
Bandsorten: Ferro (Normal) / Cr-Me	● / ● o. Anpassung	● / ● o. Anpassung
Dubbing / Continous Play	High Speed / ●	High Speed / ●
Autostop / 1-Knopf-Aufnahme	● / ●	● / ●
Aufnahmesteuerung	automatisch	automatisch
Einbau-Mikrofon	1	1
Anschlüsse: Kopfhörer / LINE IN	3,5 mm Klinke / 2 x Chinch	3,5 mm Klinke / –
Spannversorgung: Netz / Batterie	220 V 50 Hz / 6 x R14 (3 x R6 / Uhr)	220 V 50 Hz / 6 x R20
Abmessungen: B x H x T (mm)	500 x 140 x 113	527 x 170 x 125
Gewicht (kg) o. Batterien	2,2	2,9

Technische Änderungen vorbehalten

PRODUKTINFORMATION AUDIOPROFI

Type	0170	0270	0370
Ausgangsleistung Musik	2 x 0,5 W	1 W	1 W
Empfangsbereiche: UKW/KW/	87,5–108 MHz (Stereo) / –	87,5–108 MHz / 5,9–15,5 MHz	87,5–108 MHz / 5,9–15,5 MHz
MW/LW	525–1605 kHz / –	531–1602 kHz / 153–281 kHz	531–1602 kHz / 153–281 kHz
Digitaltuner / Stationsspeicher / Empfindlichkeitsschalter	– / – / –	● / 4 x 5 / ●	● / 4 x 5 / ●
Digitaluhr: Wecken / Einschlafzeit / Display-Beleuchtung	– / – / –	● / 60 Min. / ●	● / 60 Min. / ●
Klangregler / Klangschalter / Tastenverriegelung	– / – / –	– / ● / ●	● / – / ●
Kopfhöreranschluß / Netzgeräteanschluß / Netzteil	3,5 mm Klinke / – / –	3,5 mm Klinke / DC 6 V/ –	3,5 mm Klinke / – / 220 V, 50 Hz
Batteriebetrieb: Radio / Uhr	4 x R6 / –	4 x R6 / 2 x R3	4 x R14 / 2 x R6
Abmessungen: B x H x T (mm) / Gewicht (Gramm) o. Batterie	195 x 80 x 72 / 370	190 x 110 x 39 / 470	240 x 132 x 60 / 950

PRODUKTIONFORMATION WALKPROFI

Type	520	530
Empfangsbereich: UKW / MW	87,5–108 MHz / 525–1605 kHz	87,5–108 kHz / 525–1605 kHz
Wiedergabe / Bandgeschwindigkeit	Stereo / 4,75 cm/s	Stereo / 4,75 cm/s
Schnellvorlauf / Schnellrücklauf	● / ●	● / ●
Autostop / Autoreverse	● / ●	● / ●
Bandsorten: Fe (Normal) / Cr-Me	● / ●	● / ●
Ausgangsleistung: Kopfhörer / Lautsprecher	2 x 20 mW / 40 mW	2 x 20 mW / 40 mW
Super-Baß-Schalter / Ladeschalter	● / ●	● / ●
Lautsprecher / Kopfhöreranschluß	● / 3,5 mm Klinke	● / 3,5 mm Klinke
Digitaluhr / Gürtelclip	– / ●	● / –
Batteriebetrieb / Netzgeräteanschluß	2 x R6 / DC 3 V	2 x R6 / DC 3 V
Abmessungen: B x H T (mm) / Gewicht (Gramm) o. Batterien	120 x 91 x 33 / 270	120 x 91 x 41 / 270

PRODUKTINFORMATION CLOCKPROFI

Type	1220	1230	1240	1250	1260
Ausgangsleistung (Musik)	1 W Spitze	500 mW	2 W Spitze	2 W Spitze	2 W Spitze
Empfangsbereiche: UKW / MW	87,5–108 MHz / 525–1605 kHz	87,5–108 MHz / 525–1605 kHz	87,5–108 MHz / 525–1605 kHz	87,5–108 MHz, 4 Stationsspeicher	87,5–108 MHz / 525–1605 kHz
Uhrendisplay	Quarz-Analog-Uhrwerk	Quarz-Analog-Uhrwerk	LED – 24 Std.	LED – 24 Std.	LED – 24 Std.
Tageszeit / Weckzeit	● / ●	● / ●	● / ●	● / 2 Weckzeiten	● / 2 Weckzeiten
Einschlafzeit / Weckwiederholung	– / ●	– / ●	119 Min. / ●	59 Min. / ●	59 Min. / ●
Netzanschluß/Netzgeräteanschluß	– / DC 6 V	– / DC 3 V	● / –	● / –	● / –
Kopfhöreranschluß		3,5 mm Klinke			
Batterie: Uhr / Radio	R6 / 4 x R6	R14 / 2 x R6	Zeitspeicher: 6 F22 / –	Zeitspeicher 6 F22 / –	Zeitspeicher 6 F22 / –
Abmessungen: B x H x T (mm)	105 x 105 x 72	165 x 35 x 102	190 x 55 x 130	210 x 52 x 145	128 x 120 x 150
Gewicht (kg) o. Batterien	380	310	630	700	800

Technische Änderungen vorbehalten